




Sugerencia de instalación



Esta pieza está diseñada para poder soportar las cargas de tráfico vehicular, lo que la hace factible para ser instalada en vialidades.

DIMENSIONES

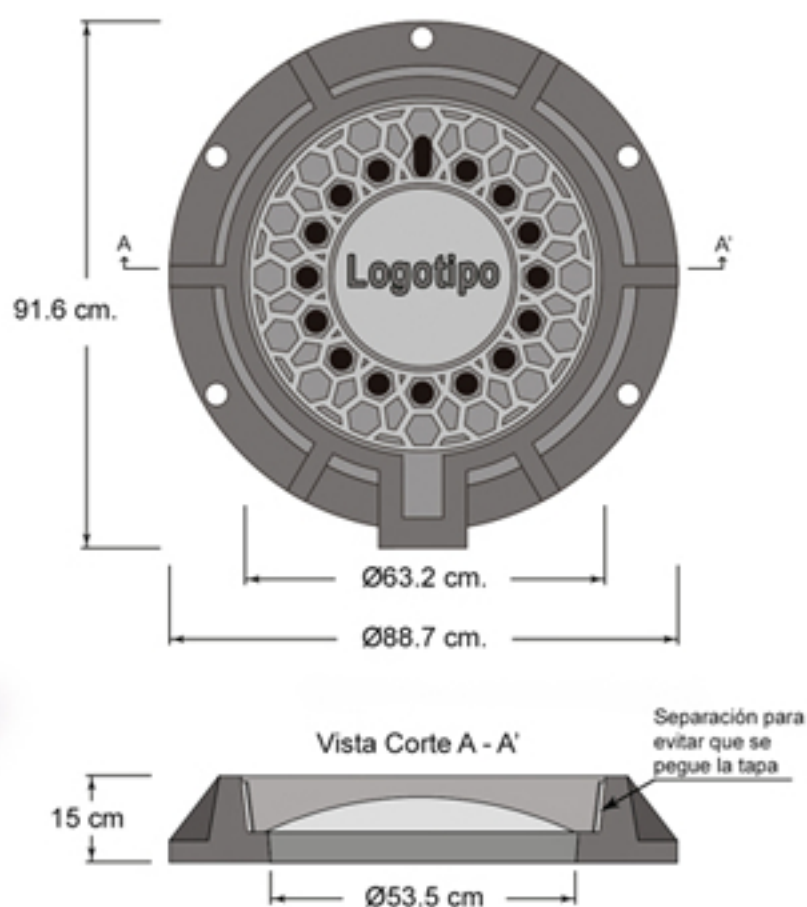


Nota: las dimensiones pueden variar un 5%

Basadas en la norma americana	AASHTO H25 (20,000 Lbs.)
Capacidad de carga	22 Tons.
Resistencia a la fatiga	1,000 ciclos con 14.5 Kg.
Carga puntual	20 Tons.
Flexión	26 mm / 17 Tons.
Peso total Tapa y Aro	50 Kg.
Autoextinguibles	Aceptable
Con protector de rayos UV	Aceptable
Ácidos - concentrados	Aceptable
Cetonas	Aceptable
Material	Polietileno

- Este brocal cuenta con un Halo al rededor, dándole una gran superficie de asentamiento, el cual tiene varios barrenos para asegurar su correcta fijación al ser instalado.
- Su boca es de 53.5 cm de diámetro adaptándose a la mayoría de los pozos de visita.
- Cuenta con costillas al rededor brindándole mayor resistencia.
- La forma de apertura de la tapa es a base de palanca.

Con espacio entre el brocal y la tapa para evitar que se peguen.

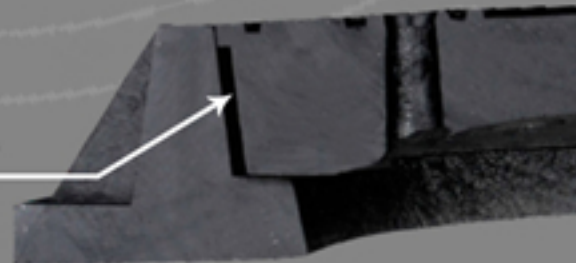

Material: Polietileno